

CITROËN JUMPER Combi / Minibus









Méreték
és műszaki jellemzők

2011



CITROËN JUMPER Combi / Minibus

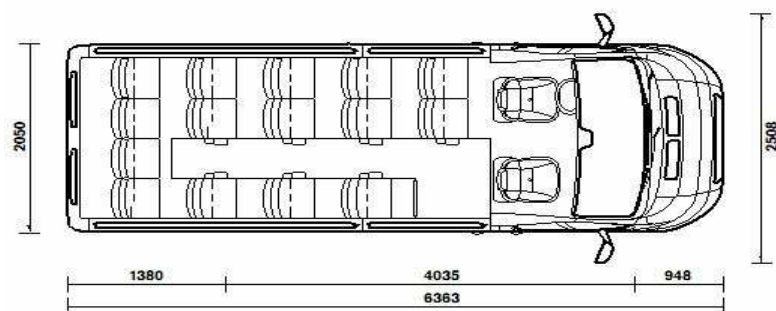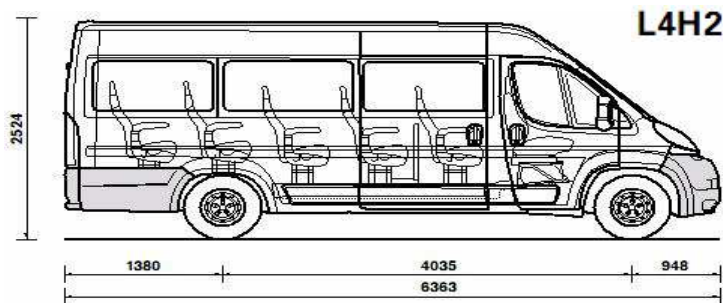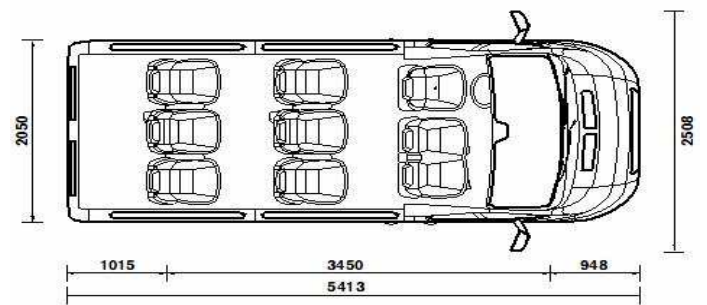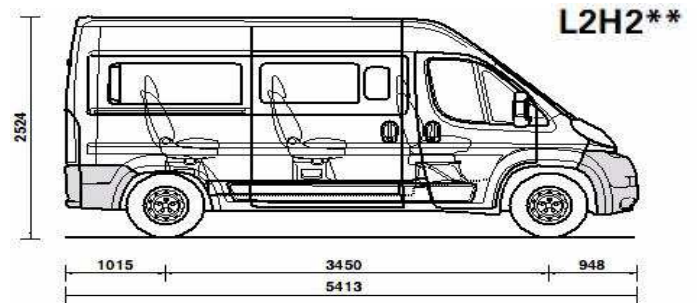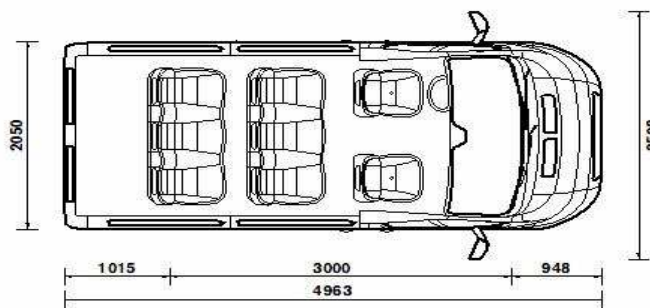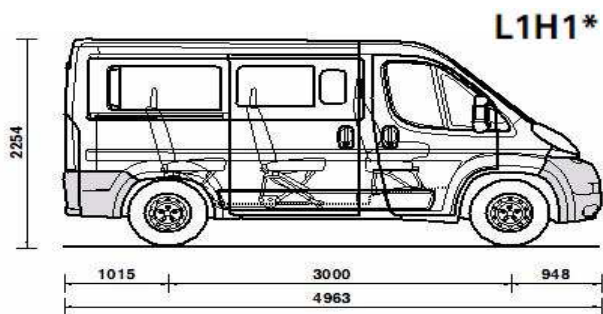

* a Combi és Combi Comfort L1H1 modellek szériában kétszemélyes utasüléssel készülnek, az egyszemélyes utasülés választható opció. A Combi Comfort kivétel a 2. és 3. sorokban különálló üléseket tartalmaz.

MODELL	COMBI		COMBI COMFORT			MINIBUS
	30 L1H1	30 L1H1	30 L1H1	33 L2H2	33 L2H2	40 L4H2
Motor	HDi 110		HDi 120		HDi 180	HDi 155
Motor típus	Turbódízel, nagy nyomású, közvetlen befecskendezés, 16V		Turbódízel, nagy nyomású, közvetlen befecskendezés, 16V HDI 120		Turbódízel, nagy nyomású, közvetlen befecskendezés, 16V HDI 180 / 155	
	EURO V		EURO IV		EURO V	EURO V
Hengerek száma	4		4		4	4
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198		2198		2998	2998
Maximális teljesítmény (kW / LE)	81/110		88/120		130/177	115/156
fordulat/perc	3500		3500		3600	3500
Maximális nyomaték (Nm)	250		320		400	400
fordulat/perc	1750		2000		1400	1700
ERŐÁTVITEL						
Mechanikus sebességváltó	6 fokozatú		6 fokozatú		6 fokozatú	6 fokozatú
KORMÁNYZÁS						
Típusa	Szervórássegítés		Változó szervórássegítés		Változó szervórássegítés	
TÖMEGEK						
Saját tömeg vezetővel (kg)	2010	2025	2290	2375	2425	2835
Megengedett összmeg (kg)	3000	3000	3000	3300	3300	4005
Vontatható tömeg (fékezett)	2000	2500	2500	2500	2500	2500
Össz eng. gurulótömeg	5000	5500	5500	5800	5800	6500
MENETTELJESÍTMÉNY						
Végsebesség (km/h)	140	155	155	150	160	100 (korlátozva)
0-100 km/h (s)	16,8	15,7	15,7	16,4	13,1	-
FOGYASZTÁS (l/100 km)						
város	9,3	10,2	10,9	10,9	10,7	-
országút	5,8	7,5	7,7	7,7	6,7	-
vegyes	7,1	8,5	8,9	8,9	8,0	-
CO ₂ (g/kg)	187	219	235	235	210	-
FELFÜGGESZTÉS						
elöl	Független, Mac Pherson, alsó háromszög lengőkarok, integrált, hidraulikus, teleszkopikus lengéscsillapítók					
hátsó	Hosszanti laprugók, döntött, hidraulikus, teleszkopikus lengéscsillapítók					
pneumatikus hátsó felfüggesztés	Állandó, terheléstől független hasmagasság, lehetőség a rakodóperem süllyesztésére (kb. 70 mm-rel)					
FÉKEK						
elöl	hűtött tárcsa					
hátsó	tárcsa					
kézfék	kiegészítő dobok					
ráségítés és blokkolásgátló	szervórássegítés, széria ABS					
KEREKEK						
Combi	Michelin 215/70 R 15 C					
Minibus	Michelin 225/75 R 16 C					
ÜZEMANYAGTARTÁLY (l)						
	90, opcióként 125					
KÜLSŐ MÉRETEK						
hossz (mm)	4963	4963	4963	5413	5413	6363
tengelytáv (mm)	3000	3000	3000	3450	3450	4035
külső szélesség / tükrökkel (mm)	2050 / 2508	2050/2508	2050/2508	2050/2508	2050/2508	2050/2508
magasság (m (mm))	2254	2254	2254	2524	2524	2524 / klímával 2850
nyomtáv elől-hátul (mm)	1810-1790	1810-1790	1810-1790	1810-1790	1810-1790	1810-1790
oldalsó tolóajtó szél.-mag. (mm)	1075-1485	1075-485	1075-1485	1250-1755	1250-1755	1250-1755
hátsó ajtók szél.-mag. (mm)	1562-1520	1562-1520	1562-1520	1562-1790	1562-1790	1562-1790
BELSŐ MÉRETEK						
csomagtér (dm ³) a támlák						
magasságáig	1000	1000	1000	1800	1800	460
a plafonig	2000	2000	1700	3400	3400	-
maximális belső szélesség (mm)	1860	1860	1860	1860	1860	1860
kerékdoobok között	1320	1320	1320	1320	1320	1320

X220110802

A Citroën Hungária Kft. minden változtatás jogát fenntartja.

